

Schäffer



Nieuw: 2445-2



GEWICHT
2.710 kg+



HOOGTE
2.270 mm



BREEDTE
1.200 mm+



VERMOGEN
50 PK



WERKHYDRAULIEK
tot 81 l/min



HEFKRACHT
1.900 kg

De nieuwe 2445-2 wiellader: Meer comfort, een frisse nieuwe uitstraling en even efficiënt als altijd.

- Nieuwe comfortcabine met **30% meer binnenruimte**: meer plaats, meer bewegingsvrijheid en aanzienlijk verbeterde ergonomie.
- Optionele **airconditioning en verbeterde geluidsisolatie**: een aangename werkomgeving op warme dagen en lagere geluidsniveaus voor maximaal comfort.
- Grotere veerweg van de cabineophanging: merkbaar **minder trillingen**, wat zowel de bestuurder als de machine ontziet.
- 10% meer glasoppervlak, een compacte motorkap en grotere spiegels: **perfect zicht rondom voor meer veiligheid en nauwkeurig werken**.
- Hangende pedalen en een bredere instap: **eenvoudiger te reinigen en comfortabeler om in te stappen**, ideaal voor lange werkdagen.
- HTF-, SPT-, ECO Mode- en MHF-efficiëntiesystemen: **meer rijcomfort en hogere hydraulische prestaties** verhogen de efficiëntie en verlagen de bedrijfskosten.

MADE FOR MORE.

2445-2


Technische gegevens, afmetingen



2445-2	
Motor	Kubota D1803-CR(-T), 3-cilinder dieselmotor, 37 kW (50 pk)
Uitlaatgasbehandeling / emissieniveau	DOC, DPF / Stage V
Aandrijvingshydraulica	Hydrostatisch-automatisch, HTF
Banden	10.0/75 - 15.3 MPT / AS Optie I 19.0/45-17 Optie II 31x13.50-15 Optie III 31x15.5-15
Bedrijfsrem	Combirem, hydrostatisch en via lamellenrem
Parkeerrem	Lamellenrem in oliebad
Werkhydrauliek Vermogen/druk	Debiet vanaf 51 l/min; Werkdruk 200 bar
Besturing	Volledig hydraulische knik-pendelbesturing
Bedrijfsgewicht	2.710 kg / 2.860 kg met cabine
Hefkracht	1.900 kg
Kieplast, recht ^{*1} Pallethefwerk Laadbak	2.080 - 2.305 kg 2.665 - 2.940 kg
Kieplast, geknikt ^{*1} Pallethefwerk Laadbak	1.360 - 1.480 kg 1.750 - 1.870 kg
Nuttige last Pallethefwerk, effen ondergrond ^{*2} Pallethefwerk, oneff. ondergr. ^{*2} Laadbak ^{*3}	1.088 - 1.184 kg 816 - 888 kg 875 - 935 kg
Assen	Originele Schaeffer-assen, 6-gaats. Optie: automatisch sperddifferentieel
Rijsnelheid	20 km/u, 2 versnellingen onder belasting schakelbaar; optioneel 30 km/u
Elektrisch systeem	Bedrijfsspanning 12 V
Tankinhoud	Brandstof 50 l Hydrauliekolie 48 l
Geluidsdrukkniveau LpA	82 dB(A)
Geluidsvermogen Gegarandeerd LWA Gemiddeld LWA	101 dB(A) 98 dB(A)
Hand-, armvibratie ^{*4}	< 2,5 m/s ²
Lichaamsvibratie ^{*4}	< 0,5 m/s ²

^{*1} volgens ISO 8313 ^{*2} volgens EN 474-3 ^{*3} volgens ISO 14397-1 ^{*4} volgens ISO 8041
Bandafmetingen en extra uitrusting kunnen het bedrijfsgewicht, de kantelbelasting en het laadvermogen beïnvloeden.

2445-2		
A	Wielbasis [mm]	1.880
B	Chassislengte [mm]	3.540
C	Totale lengte met standaardbak [mm]	4.330
D	Graafdiepte [mm]	105
E	Werkhoogte max. [mm]	3.480
F	Rotatiepunt laadbak max. [mm]	2.500
G	Laadhoogte met palletvork [mm]	2.360
H	Uitkiephoogte max. [mm]	1.600
I	Hoogte voorwagen [mm]	1.490
J	Uitkiepbreedte [mm]	275
K	Zithoogte [mm]	1.200
L	Hoogte veiligheidsdak [mm] Hoogte cabine [mm]	2.270 2.270
N	Totale breedte [mm]	1.200 - 1.570
O	Draaicirkelstraal binnen [mm]	1.490
P	Draaicirkelstraal buiten [mm]	2.330
Q	Buitenstraal met laadbak [mm]	2.710

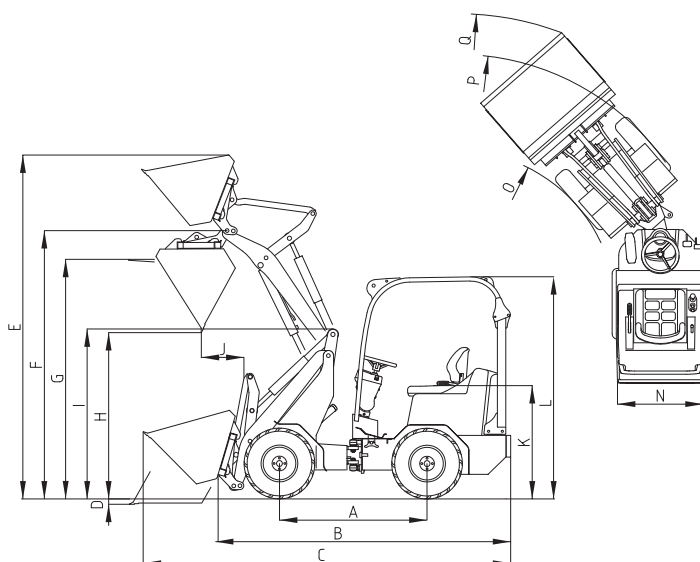

0.5/10.26/WD. Technische wijzigingen voorbehouden. De aangegeven afmetingen zijn informatief. Enkele afbeeldingen kunnen modellen met speciale uitvoeringen weergeven.